

IM系列自助支付模块

便于集成的模块化产品



坚固、可靠、经久耐用

选料精良的IM系列自助支付模块经得起各种户外条件的考验。




易于集成，体验流畅

便于集成的IM系列自助支付模块能有效降低时间成本和不同设备间的集成难度，实现快速部署投入使用，同时支持多种付款方式。



多种方案，任君选择

定制您的专属无人值守方案

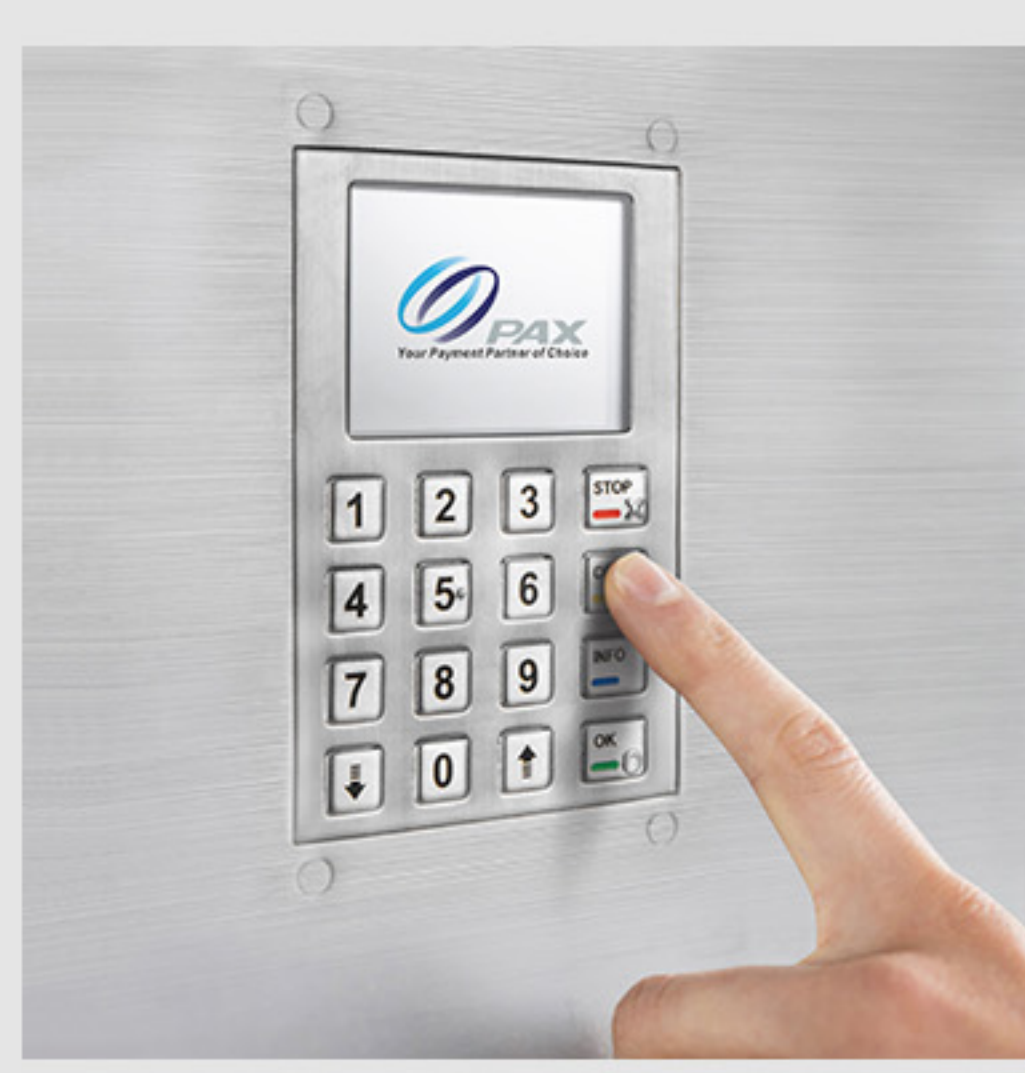

IM300 PED+显示屏& IM310 密码键盘

IM300 不仅支持屏幕显示，还能为您提供稳定地通讯连接，如：3G / WiFi 蓝牙 / 以太网。IM310则是为没有屏幕需求的场景准备。



IM500 多功能读卡器

IM500 二合一读卡器支持芯片卡和磁条卡支付，具备锁卡功能，在阅读卡片的时候保持锁定，又能在应急电源失效后自动释放卡片。



IM700 非接触式读卡器

IM700 非接触读卡器能快速处理付款需求，减少排队等候时间。

诸多场景，理想选择



加油站



汽车充电站



汽车餐厅



停车场

规格参数

■ IM300

操作系统 Prolin	处理器 ARM A9, 1GHz	内存 512MB Flash / 512MB SDRAM
屏幕 2.8英寸 320*240 像素 TFT 彩色显示屏	电源 9V ~ 42V DC	SAM卡槽 3 x SAM
通讯方式 LAN 3G(WCDMA)/WiFi 蓝牙(可选)	环境参数 操作温度: -20°C-70°C 相对湿度: 5% -95% 储存温度: -30°C-70°C	外设接口 1 x USB Device / 4 x RS232 2 x USB Host / 1 x MDB 1 x LAN / 1 x 音频插孔
物理防护 IP65 / IK10	物理参数 产品尺寸(mm): 92 x 140 x 32 安装尺寸(mm): 82 x 120	认证 PCI PTS 5.x, SRED / UL CE / FCC / RoHs

■ IM310

操作系统 Prolin	处理器 ARM A7, 0.5GHz	内存 128MB Flash / 256MB SDRAM
物理防护 IP65 / IK10	电源 5V DC	认证 PCI PTS 5.x, SRED / UL CE / FCC / RoHs
外设接口 2 x USB Host / 1 x USB Device 4 x RS232 1 x 扩展按键接口	环境参数 操作温度: -30°C-70°C 相对湿度: 5% -95% 储存温度: -30°C-70°C	物理参数 产品尺寸(mm): 95 x 82 x 23 安装尺寸(mm): 74 x 74

■ IM500

操作系统 Prolin	处理器 ARM A7, 0.5GHz	内存 128MB Flash / 256MB SDRAM
读卡器 三轨MSR EMV L1和L2认证	电源 5V DC	SAM卡槽 2 x SAM
认证 PCI PTS 5.x, SRED / UL CE / FCC / RoHs MasterCard TQM EMV L1 & L2	环境参数 操作温度: -30°C-70°C 相对湿度: 5% -95% 储存温度: -30°C-70°C	物理参数 产品尺寸(mm): 100 x 68 x 137 安装尺寸(mm): 73 x 61
物理防护 IP34 / IK10	外设接口 1 x USB Device / 1 x RS232	

■ IM700

操作系统 Prolin	处理器 ARM A7, 0.5GHz	内存 128 Flash / 256 SDRAM
读卡器 ISO 14443, 13.56MHz, Type A / B	电源 5V DC	SAM卡槽 2 x SAM
认证 PCI PTS 5.x, SRED / UL / CE FCC / RoHs MasterCard TQM EMV Contactless L1 Discover D-PAS Visa payWave American ExpressPay MasterCard Contactless EMV L1 & L2	环境参数 操作温度: -30°C-70°C 相对湿度: 5% -95% 储存温度: -30°C-70°C	物理参数 产品尺寸(mm): 82 x 68 x 34 安装尺寸(mm): 72 x 44
物理防护 IP65 / IK10	外设接口 1 x USB Device / 1 x RS232	